

Produktdatenblatt

für Deckenhänger Konturschnitt




Bitte legen Sie Ihre Druckdaten den folgenden Angaben und Hinweisen entsprechend an. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an:
druckvorstufe@mydisplays.net

Dateiformat zzgl. Anschnitt:

Breite (cm) x Höhe (cm)

Legende

-  Beschnittzugabe
-  Grafikbereich
-  Konturschnitt

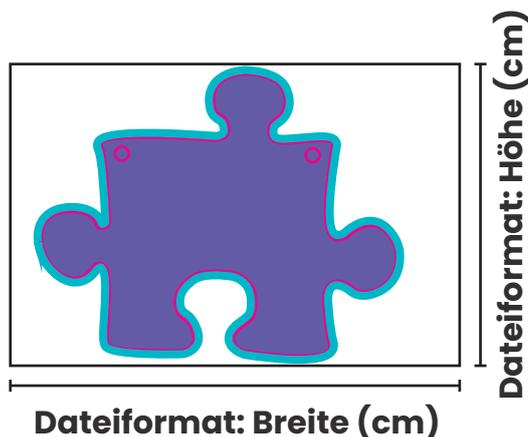


Zuschnitt:

Außenkonturschnitt, einfache Formen

- > Es handelt sich um einen Einzel-Konturschnitt, der sich lediglich auf die Außenform Ihrer Platte bezieht.
- > Grafiken, die konturgeschnitten werden, erfordern eine saubere, schneidfähige Kontur in Form einer Vektor-datei.
- > Der Schneidpfad (Route) muss auf einer extra Ebene in einer Sonderfarbe angelegt werden (Photoshop-Pfad reicht nicht aus!).
- > Texte müssen in Pfade konvertiert werden.
- > Bei innenliegenden Fräsungen kann es zu abgerundeten Ecken kommen.
- > Legen Sie die Datei mit 0,5 cm Anschnitt ringsum an.

Aufhängung / Montage: Bohrungen mit min. \varnothing 0,6 cm

- > Standardmäßig in 2 Ecken, Durchmesser 0,6 cm.
- > Bohrmittelpunkt je 2,5 cm Seitenabstand.

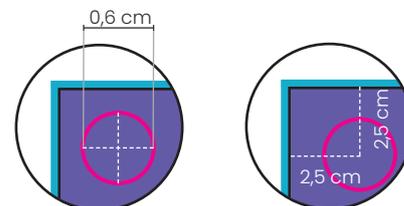

Für individuelle Bohrlöcher beachten Sie bitte folgende Anforderungen / Richtwerte:

- > Individuelle Bohrlöcher erfordern eine saubere, schneidfähige Kontur in Form einer Vektordatei.
- > Der Schneidpfad (Route) muss auf einer extra Ebene in einer Sonderfarbe angelegt werden (Photo-shop-Pfad reicht nicht aus!).
- > Bohrungen müssen mindestens einen Durchmesser von 0,6 cm haben.
- > Der Seitenabstand zum Bohrmittelpunkt muss mindestens 2,5 cm betragen.